

Gaine de ventilation vertical rectangulaire et circulaire isolée, conformément aux procédures visées à la norme EN 13501-3:2007 +A1:2009: Classement au feu de produits et éléments de construction – Partie 3: Classement utilisant des données d'essais de résistance au feu de produits et éléments utilisés dans des installation de batiment: Conduits et clapets résistants au feu.



Airkan Flexible

Airkan Solid


Airkan Penetration Seal (Mortar)

Gaine de ventilation verticale circulaire isolée (type A)


EI90 (v_e o → i)S

Gaine de ventilation vertical rectangulaire isolée (type A)

EI120 (v_e o → i)S

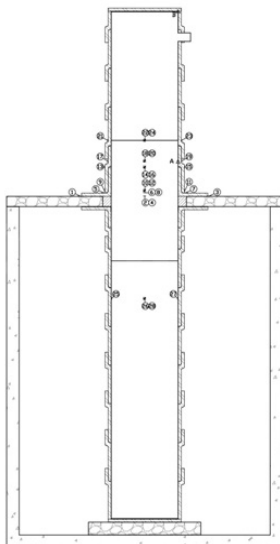

17596 A (Circulaire)

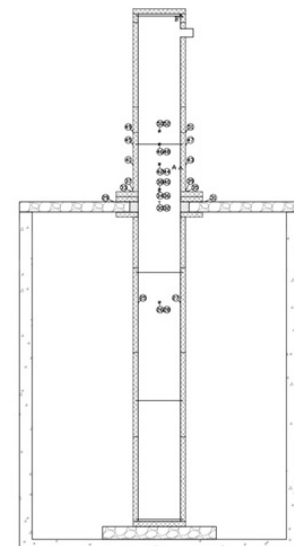

17596 B (Rectangulaire)

Airkan Flexible
Airkan Penetration Seal (Mortar)

Airkan Solid
Airkan Penetration Seal (Mortar)